

Rolladenantriebe

Steuern Sie Ihre Rollläden elektrisch!



- elektrische Gurtwickler

- starke Rollladenmotoren

- alles für den Einbau

Komfort ist unser Antrieb...

INFO



Steuern Sie Ihre Rollläden elektrisch...

... und steigern Sie somit Ihren Wohnkomfort. Durch den Einbau von elektrischen Rollläden erhalten Sie eine erhebliche Wertsteigerung Ihres Hauses und sparen bis zu 20% Heizkosten. Sie erhöhen die Einbruchssicherheit auch während Ihrer Abwesenheit.

Mit einem umfangreichen Sortiment rund um Rollläden bietet Schellenberg eine große Auswahl unterschiedlicher Rollladenantriebe für jeden Bedarf. Neben einfach und schnell zu montierenden elektrischen Gurtwicklern enthält das Sortiment wartungsfreie Rollladenmotoren mit zahlreichen Steuerungsmöglichkeiten.





Seite 6

Elektrische Gurtwickler

- praktische Aufputzwickler für die Montage auf der Wand
- leistungsstarke Unterputzwickler für den Austausch Ihres Einlasswicklers
- Sonnen- und Dämmungsmodule



Seite 18

Rolladenmotoren und Steuerelemente

- Rolladenmotoren für das Rollladensystem MINI und MAXI
- Zeitschaltuhren für maximalen Komfort
- Rollladenschalter für Auf- und Unterputz



Seite 29

Montagezubehör

- hochwertige Achtkantwellen und Walzenhülsen
- leichtgängige Motorenwandlager
- Rolladenaufhängungen für erhöhte Sicherheit



Seite 32


Rolladenkasten-Dämmungen

- Rolladenkasten-Dämmungen
- Rolladenkasten-Seitenteil
- Rolladenkasten Dämm-Profil

Welches Rollladensystem haben Sie?

**Rollladensystem
MINI**

**Farbleitsystem
GRÜN**

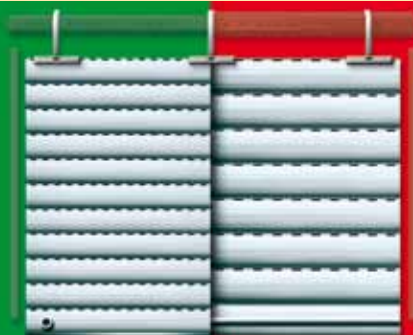

- für enge Platzverhältnisse
- Achtkantwelle Ø 40 mm
- Rolladengurtbreite 14 mm
- Rolladenprofil-Deckhöhe 37 mm

**Rollladensystem
MAXI**

**Farbleitsystem
ROT**

- für große Rolladenflächen
- Achtkantwelle Ø 60 mm
- Rolladengurtbreite 23 mm
- Rolladenprofil-Deckhöhe 52 mm



Welcher Antrieb ist

Elektrische Gurtwickler

Einfacher Ein- und Ausbau, ideal für Mieter

- für alle gängigen Fenstergrößen einsetzbar, zieht mit beim Umzug
- sofort einsatzbereit, einfach an die Steckdose anschließen
- schnelle Montage ohne Schmutz, kein Öffnen des Rollladenkastens






für Sie der Richtige?

Rolladenmotoren

Lange Lebensdauer, ideal fürs Eigenheim

- direkte Kraftübertragung, auch für große und schwere Rollläden geeignet
- keine Verschleißteile, große Auswahl an Schaltern und Zeitschaltuhren
- montagefertige Komplett-Sets, inkl. Wellenadapter und Wandlager





Elektrische Gurtwickler für Tür- und Fensterrollläden

Einfacher Ein- und Ausbau, ideal für Mieter. Problemloser Austausch von Einlass- und Aufschraubwickler.

- leistungsstarke Motoren, vollautomatisch und leise
- manuelle Bedienung jederzeit möglich
- schnelle Endpunkteinstellung per Tastendruck
- Hinderniserkennung für optimale Sicherheit
- komfortable Zeitautomatik, vorbeugend gegen Einbruch
- TÜV-geprüfte Qualität - Made in Germany
- professionelle Beratung mit einer kompetenten Service-Hotline



Alle elektrischen Gurtwickler haben eine komfortable Zeitautomatik. Nur ein Mal programmiert, hebt und senkt sich der Rollladen zur eingestellten Tageszeit.

- für alle gängigen Fenstergrößen einsetzbar
- sofort einsatzbereit, einfach an die Steckdose anschließen
- schnelle Montage ohne Schmutz, kein Öffnen des Rollladenkastens

ROLLODRIVE

ROLLODRIVE 60 COMFORT

- exakte Rollladengurtführung
- Displayanzeige für die individuelle Zeitprogrammierung zu jeder Tageszeit
- Einstellen der Uhrzeit
- große Auf- und Ab-Tasten
- Umschaltung von Automatik auf Zufall und Manuell
- Einstellen der Endpunkte



- Sonnen- und Dämmerungsmodul, zur Steuerung des Rollladens nach Sonnenstand und Dämmerung



ROLLODRIVE 40


ROLLADENSYSYSTEM MAXI, Unterputz, weiß

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- geräuscharmer Motor für leichte Rollläden
- Datensicherung bei Stromausfall
- Hinderniserkennung für optimale Sicherheit
- Lochabstand 105 bis 185 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22640	23 mm / 1,3 mm	4,0 m ²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	3,2 m	20 kg



- der preiswerte Einlasswickler
- neue Netz-Anschlußtechnik

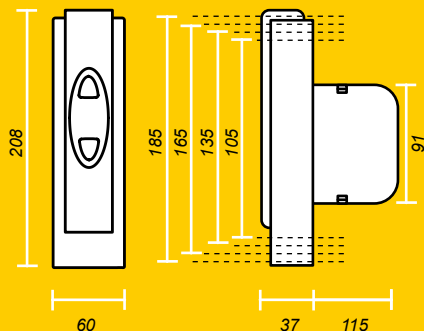

inkl. Steckernetzteil mit 2,0 m Netzkabel

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	4,0 m ²	2,0 m ²

ROLLODRIVE 60


ROLLADENSYSYSTEM MAXI, Unterputz, weiß

- starker und geräuscharmer Motor für normale Rollläden
- Datensicherung bei Stromausfall
- Lochabstand 165 oder 185 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22750	23 mm / 1,3 mm	6,0 m ²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	6,2 m	45 kg



- der klassische Einlasswickler

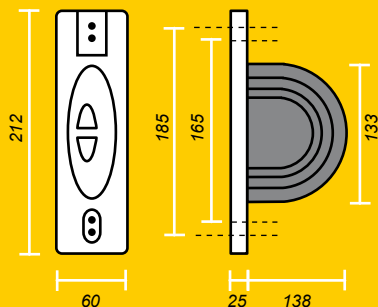

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	6,0 m ²	3,0 m ²

ROLLODRIVE 60 comfort


ROLLADENSYSYSTEM MAXI, Unterputz, weiß

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- starker und geräuscharmer Motor für normale Rollläden
- Displayanzeige für die individuelle Zeitprogrammierung zu jeder Tageszeit
- Datensicherung bei Stromausfall
- Zufallsautomatik für die Urlaubszeit
- Lochabstand 165 oder 185 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22760	23 mm / 1,3 mm	6,0 m²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	6,2 m	45 kg



- der klassische Einlasswickler
- mit Displayanzeige für die individuelle Zeitprogrammierung zu jeder Tageszeit

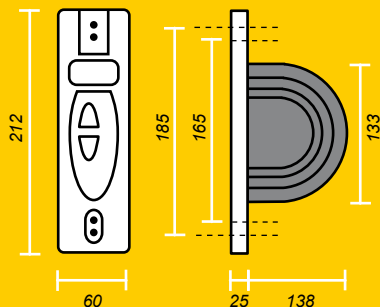

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel


Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	6,0 m ²	3,0 m ²

Elektrischer Gurtwickler*

ROLLADENSYSTEM MAXI, Unterputz, weiß

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- sehr starker Motor für schwere Rollläden
- Datensicherung bei Stromausfall
- Lochabstand 215 oder 245 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22502	23 mm / 1,3 mm	10,0 m²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	12,0 m	60 kg

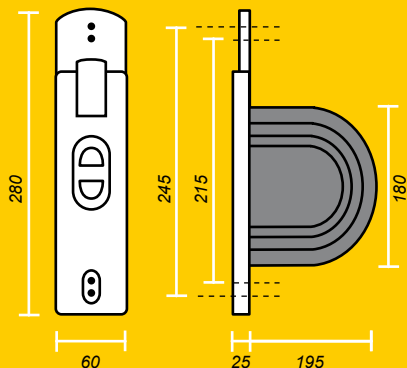

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel



- der extrem starke Einlasswickler


Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	10,0 m²	6,0 m ²

ROLLODRIVE 100

ROLLADENSYSYSTEM MAXI, Unterputz, weiß

- einfacher Austausch eines Einlasswicklers
- sehr starker Motor für schwere Rollläden
- Displayanzeige für die individuelle Zeitprogrammierung zu jeder Tageszeit
- Datensicherung bei Stromausfall
- Zufallsautomatik für die Urlaubszeit
- Lochabstand 215 oder 245 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22503	23 mm / 1,3 mm	10,0 m²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	12,0 m	60 kg

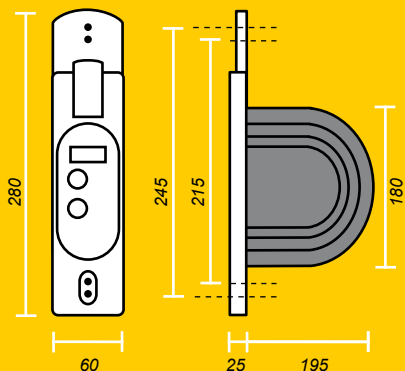

inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel



- der extrem starke Einlasswickler
- mit Displayanzeige für die individuelle Zeitprogrammierung zu jeder Tageszeit


Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
23 mm	10,0 m ²	6,0 m ²

ROLLODRIVE 30

ROLLADENSYSYSTEM MINI, Aufputz, weiß

- einfacher Austausch eines Aufschraubwicklers
- geräuscharmer Motor für leichte Rollläden
- Datensicherung bei Stromausfall
- Hinderniserkennung für optimale Sicherheit
- um 180° schwenkbar, geringer Platzbedarf
- Lochabstand 145 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22630	14 mm / 1,0 mm	3,0 m²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	2,6 m	14 kg

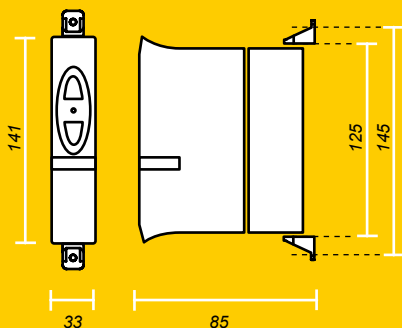

inkl. Steckernetzteil mit 2,0 m Netzkabel

- der platzsparende Aufschraubwickler
- neue Netz-Anschlußtechnik

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
14 mm	3,0 m²	1,5 m²


ROLLODRIVE 50

ROLLADENSYSTEM MAXI und MINI,

Aufputz, weiß

- einfacher Austausch eines Einlass- oder Aufschraubwicklers
- geräuscharmer Motor für leichte Rollläden
- Datensicherung bei Stromausfall
- inkl. Sonnensensor, der Rollläden fährt bei Sonneneinstrahlung automatisch runter
- Lochabstand 230 mm

Art. Nr.	Gurtbreite / -stärke	max. Leistung
22650	14 - 23 mm / 1,0 - 1,3 mm	5,0 m²
	max. Wickelkapazität	max. Zuglast
	4,0 - 5,0 m	30 kg



inkl. Netzstecker mit 1,5 m Netzkabel



- der vielseitige Aufschraubwickler
- einfache und schnelle Montage,
- kinderleichte Bedienung
- inklusive Sonnensensor

Gurtbreite	Kunststoff	Aluminium
14-23 mm	5,0 m²	2,5 m²

Sonnen- und Dämmerungsmodul

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung, **weiß**

- Stromversorgung durch den elektrischen Gurtwickler, einfache Montage
- für elektrische Gurtwickler, Art. Nr. 22750, 22760, 22502 und 22503



Art. Nr.	Kabellänge
22506	0,75 m
22507*	1,50 m
22508*	3,00 m
22509*	5,00 m



Sonnensensor

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand, **weiß**

- Stromversorgung durch den elektrischen Gurtwickler, einfache Montage
- für elektrische Gurtwickler, Art. Nr. 22640, 22630



Art. Nr.	Kabellänge
22631	1,45 m



Übersicht...	22640	22750	22760	22502*	22503	22630	22650
Rollladensystem	MAXI	MAXI	MAXI	MAXI	MAXI	MINI	MINI MAXI
max. Leistung	4,0 m ²	6,0 m ²	6,0 m ²	10,0 m ²	10,0 m ²	3,0 m ²	5,0 m ²
Aufputz AP / Unterputz UP	UP	UP	UP	UP	UP	AP	AP
Zeitautomatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display	-	-	✓	-	✓	-	-
für Sonnensensor geeignet	✓	-	-	-	-	✓	✓**
für Sonnen- und Dämmerungsmodul geeignet	-	✓	✓	✓	✓	-	-

Diese Werkzeuge brauchen Sie...

Einfache Montage ohne Öffnen des Rollladenkastens - mit wenigen Werkzeugen.



Schere



Schraubendreher Schlitz / Kreuzschlitz



Maßband, Bleistift



Aufputz: Bohrer, 6 mm Steinbohrer



Montage - in nur 25 Minuten...

- Rollladenpanzer komplett schließen
- alten Einlass- oder Aufschraubwickler ausbauen
- Rollladengurt lösen und in den neuen elektrischen Gurtwickler einführen
- elektrischen Gurtwickler montieren
- direkter Netzanschluss, einfach an die nächste Steckdose anschließen
- programmieren - fertig!





Komplettübersicht eines Rollladens mit elektrischem Gurtwickler:



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Achtkantwelle | 6 Lagerschale |
| 2 Rollladenaufhängung | 7 Rollladengurtführung |
| 3 Rollladengurtscheibe | 8 Rollladengurt |
| 4 Walzenhülse | 9 Rollladenpanzer |
| 5 Kugellager | 10 Elektrischer Gurtwickler |



Rollladenmotoren für Tür- und Fensterrollläden

Lange Lebensdauer, ideal fürs Eigenheim. Verschleißarmer, laufruhiger und wartungsfreier Rollladenantrieb direkt in der Achtkantwelle.

- leistungsstarke 230 V Motoren, vollautomatisch und leise
- montagefertig mit Wandlager und Adapter
- zuverlässig durch mechanische Endabschaltung
- nie mehr Verschleiß von Gurtwicklern, Gurtbändern etc.
- Mehrfachsteuerung über Relaischaltung möglich
- TÜV-geprüfte Qualität
- professionelle Beratung mit einer kompetenten Service-Hotline



- direkte Kraftübertragung, auch für große und schwere Rollläden geeignet
- keine Verschleißteile, große Auswahl an Schaltern und Zeitschaltuhren
- montagefertige Komplett-Sets

ROLLOPOWER

ROLLOPOWER COMFORT

- montagefertig vorbereitet
- COMFORT-Endpunkteinstellung ohne Werkzeug
- robuster Motorenkopf aus Metall
- beschichtetes Metallgehäuse
- leistungsstarker Rollladenmotor



- Zeitschaltuhr COMFORT, zur komfortablen Steuerung des Rollladens mit umfangreichen Programmiermöglichkeiten



**Garantie
Warranty**






ROLLOPOWER

ROLLLADENSYSYSTEM MAXI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- für leichte Rollläden
- montagefertig mit Adapter und Wandlager

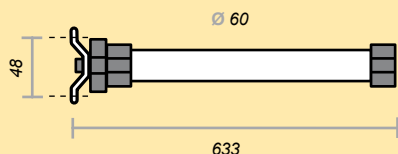

inkl. 2,0 m Netzkabel


Art. Nr.	max. Zuglast	Drehmoment
20310	18 kg	10 Nm
max. Kunststoff	Aluminium	Holz
4,2 m²	2,8 m²	1,5 m²

ROLLOPOWER

ROLLLADENSYSYSTEM MAXI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm

- für normale Rollläden
- montagefertig mit Adapter und Wandlager
- lauffruhiger und leiser Rollladenantrieb

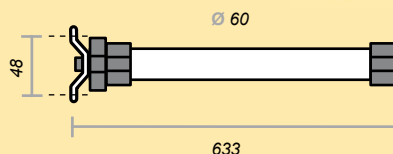

inkl. 2,0 m Netzkabel

Art. Nr.	max. Zuglast	Drehmoment
20315	25 kg	15 Nm
max. Kunststoff	Aluminium	Holz
6,2 m²	3,9 m²	2,5 m²

Achtkantwelle	Kunststoff	Aluminium
Ø 60 mm	4,2 m²	2,8 m²


Achtkantwelle	Kunststoff	Aluminium
Ø 60 mm	6,2 m²	3,9 m²



ROLLOPOWER COMFORT

ROLLADENSYSYSTEM MAXI

- Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm
- für schwere Rollläden
 - montagefertig mit Adapter und Wandlager
 - laufruhiger und leiser Rollladenantrieb
 - einfache und schnelle COMFORT-Endpunkteinstellung mit Schaltern (ohne Werkzeug)

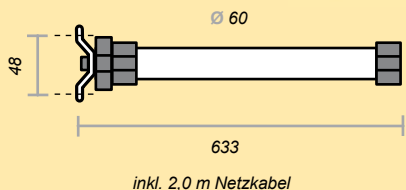


Art. Nr.	max. Zuglast	Drehmoment
20320	34 kg	20 Nm
max. Kunststoff	Aluminium	Holz
8,5 m ²	6,5 m ²	4,5 m ²

ROLLOPOWER COMFORT

ROLLADENSYSYSTEM MAXI

- Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 60 mm
- für extra-schwere Rollläden
 - montagefertig mit Adapter und Wandlager
 - laufruhiger und leiser Rollladenantrieb
 - einfache und schnelle COMFORT-Endpunkteinstellung mit Schaltern (ohne Werkzeug)

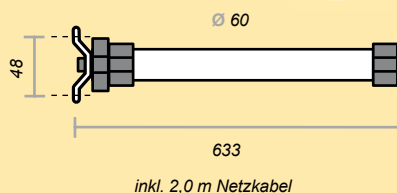

Art. Nr.	max. Zuglast	Drehmoment
20340	60 kg	40 Nm
max. Kunststoff	Aluminium	Holz
15,0 m ²	9,0 m ²	5,5 m ²

Achtkantwelle	Kunststoff	Aluminium
Ø 60 mm	8,5 m ²	6,5 m ²

Achtkantwelle	Kunststoff	Aluminium
Ø 60 mm	15,0 m ²	9,0 m ²

Adapter-Set

für Achtkantwellen Ø 70 mm

- für Rollladenmotor Art. Nr. 20310, 20315, 20320 und 20340
- hochwertiger Motor- und Achtkantwellen-adapter aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Tipp:

Achtkantwellen Ø 70 mm finden Sie häufig bei sehr schweren und breiten Rollläden



Art. Nr.	System
27700	Maxi






ROLLOPOWER

ROLLLADENSYSYSTEM MINI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- für leichte Rollläden
- montagefertig mit Adapter und Wandlager

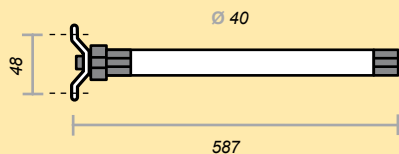

inkl. 2,0 m Netzkabel

Art. Nr.	max. Zuglast	Drehmoment
20306	15 kg	6 Nm
max. Kunststoff	Aluminium	Holz
4,0 m²	2,5 m²	1,5 m²


Achtkantwelle	Kunststoff	Aluminium
Ø40 mm	4,0 m²	2,5 m²

ROLLOPOWER

ROLLLADENSYSYSTEM MINI

Rollladenmotor für Achtkantwellen Ø 40 mm

- für schwere Rollläden
- montagefertig mit Adapter und Wandlager
- lauffruhiger und leiser Rollladenantrieb

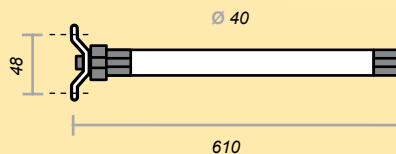

inkl. 2,0 m Netzkabel

Art. Nr.	max. Zuglast	Drehmoment
20308	20 kg	8 Nm
max. Kunststoff	Aluminium	Holz
5,5 m²	3,0 m²	2,0 m²

Achtkantwelle	Kunststoff	Aluminium
Ø40 mm	5,5 m²	3,0 m²

Diese Werkzeuge brauchen Sie...

Einfache Ein-Personen-Montage - mit wenigen Werkzeugen.



Metallsäge



Schraubendreher Schlitz / Kreuzschlitz



Maßband / Bleistift




Bohrer, 6 mm + 8 mm Steinbohrer




Montage - in nur 55 Minuten...

- Rollladenpanzer komplett schließen
- Achtkantwelle ausbauen und evtl. kürzen
- Rollladenmotor in die Achtkantwelle einsetzen
- nach Elektroanschluss in den Rollladenkasten einbauen
- Endpunkte einstellen - fertig!





Komplettübersicht eines Rollladens mit Rollladenmotor:

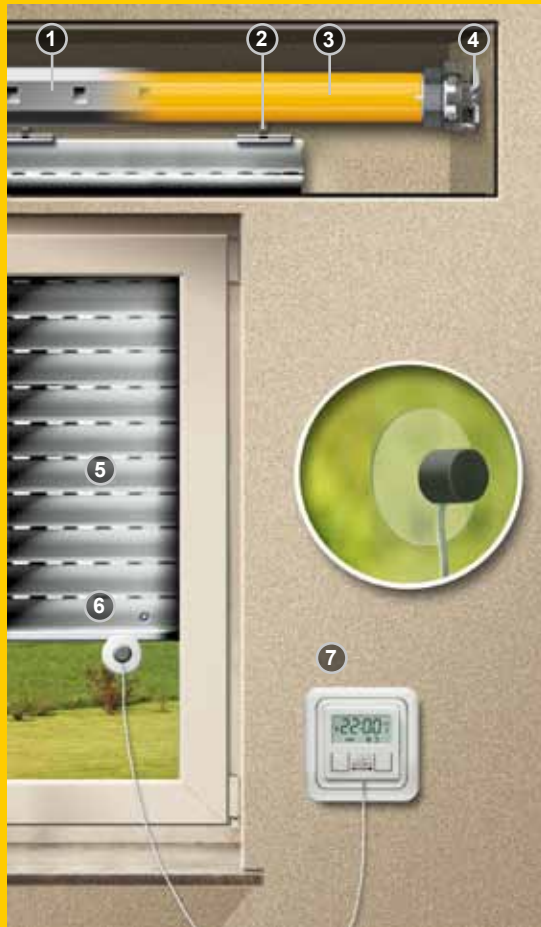

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1 Achtkantwelle | 5 Rollladenpanzer |
| 2 Rollladenaufhängung | 6 Sonnen- und Dämmerungssensor |
| 3 Rollladenmotor | 7 Steuerelement (Zeitschaltuhr) |
| 4 Wandlager | |

Zeitschaltuhr

zur komfortablen Steuerung eines Rollladenmotors, **weiß**

- automatische Zeitsteuerung mit Zufallsprogramm für die Urlaubszeit
- ca. 2,5 Std. Gangreserve bei Stromausfall
- extra großes Display
- Einbautiefe ca. 25 mm
- **inkl. Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075**

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
25400	80 x 80 x 40 mm	Unterputz



Zeitschaltuhr COMFORT

zur komfortablen Steuerung eines Rollladenmotors, manuelle Steuerung möglich, **weiß**

- ein Tagesprogramm, ein individuelles Wochenprogramm, für Sensor geeignet
- automatische Zeitsteuerung mit Zufallsprogramm für die Urlaubszeit
- ca. 5 Std. Gangreserve bei Stromausfall
- extra großes Display
- Einbautiefe ca. 25 mm
- **inkl. Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075**

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
25500	80 x 80 x 40 mm	Unterputz



Sensor

zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung

- einfache Montage ohne Werkzeug, kein weiterer Netzanschluss
- für Zeitschaltuhr COMFORT, Art. Nr. 25500



Art. Nr.	Kabellänge
25510	1,5 m
25511*	3,0 m
25512*	5,0 m
25513*	10,0 m



Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung eines Rollladen-
motors, **weiß**

- Doppel-Wippschalter mit Tastfunktion
- elektrisch verriegelt
- Einbautiefe ca. 25 mm
- **inkl. Wechselrahmen**

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
25006	80 x 80 x 40 mm	Unterputz



Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung eines Rollladen-
motors, **weiß**

- Schalter mit Drehknopf
- Tast- oder Rastfunktion
- Einbautiefe für Rollladenschalter, Unterputz
ca. 25 mm

Art. Nr.	Maße (H x B x T)	Montage
23003	56 x 63 x 52 mm	Aufputz
25003	80 x 80 x 52 mm	Unterputz



Relais, zentral

zur Steuerung von bis zu vier Rollladenmotoren
über ein Bedienelement

- für Unterputzdose Ø 74 mm, 50 mm Tiefe
oder zur Montage im Rollladenkasten
(wasserdichtes Montagegehäuse verwenden)

Art. Nr.	Rollladenmotoren	Bedienelemente
24200	max. 4	1

Relais, zur Steuerung von Rollladenmotoren

- **inkl. Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075**

Art. Nr.	Rollladenmotoren	Bedienelemente
24300*	1	max. 2
24400*	max. 2	max. 3





Aufputzrahmen

für Steuerelemente, Aufputzmontage, **weiß**
 - für Art. Nr. 25500, 25400 und 25003

Art. Nr.	Bedienelemente
20006	1



Wechselrahmen

für Steuerelemente, Unterputzmontage, **weiß**
 - für Art. Nr. 25006, 20010, 20011 und 20012

Art. Nr.	Ausführung	Bedienelemente
20004*	1er-Rahmen	1
20005*	2er-Rahmen	2

Wechselrahmen-Adapter

für Steuerelemente, **weiß**
 - auch für Steuerelemente anderer Hersteller geeignet (50 x 50 mm, nach **DIN 49075**)
 - für Art. Nr. 25400, 25500, 24300 und 24400

Art. Nr.	Bedienelemente
20210*	1



**Wechselrahmen-Adapter,
nach DIN 49075**

Kommissionsartikel

für Wechselrahmen, **weiß**
 - für Art. Nr. 20004 und 20005

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
20010*	Schalter, Aus - und Wechselschaltung
20011*	Schalter, Doppelwippe
20012*	Steckdose, Universalsteckdose



Achtkantwelle

für eine exakte und sichere Auf- und Abwicklung der Rollladenprofile

- verzinkter Stahl, **rostfrei**
- individuell kürzbar


- für den Austausch alter Rund- und Holzwellen
- mit Hilfe einer Metallsäge auf die benötigte Länge kürzen
- einfach über die Walzenhülse schieben und im Rollladenkasten am Wandlager befestigen

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
86110	40 mm x 100 cm	Mini
86115	40 mm x 150 cm	Mini
86120	40 mm x 200 cm	Mini
86010	60 mm x 100 cm	Maxi
86015	60 mm x 150 cm	Maxi
86020	60 mm x 200 cm	Maxi
86025	60 mm x 250 cm	Maxi

Achtkantwellen-Verlängerung

effektive Verlängerung um max. 110 cm

- verzinkter Stahl, **rostfrei**
- individuell kürzbar

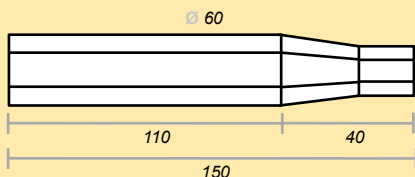

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
86003	60 mm x 150 cm	Maxi



Walzenhülse

Verbindung von Achtkantwelle und Wandlager


- einfach in die Achtkantwelle schieben und im Rollladenkasten am Wandlager befestigen

Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
80200	40 x 90 mm	Mini
80300	60 x 70 mm	Maxi
80100	60 x 120 mm	Maxi



Walzenhülse, ausziehbar

zur Verlängerung vorhandener Achtkantwellen, um max. 90 mm, beim Einbau eines Rollladenmotors

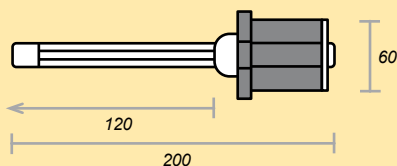


Art. Nr.	Maße (Ø x L)	System
80400*	70 x 200 mm	Maxi
80500	60 x 200 mm	Maxi



Motorenwandlager

zur Lagerung von Rollladenmotoren in Rollladenkästen / Fertigkästen, höhenverstellbar

- gleicht Höhentoleranzen der Befestigungsschrauben aus



Art. Nr.	System
20104	Maxi



Wandlager MINI

für Rollladenwellen, einfache Montage

Art. Nr.		System
83900		Mini

für Rollladenwellen, Ø 40 mm, mit hochwertigem Kugellager, einfache Montage

Art. Nr.		System
83600		Mini

Wandlager MAXI

für Rollladenwellen, Ø 60 - 70 mm, mit hochwertigem Kugellager, einfache Montage

Art. Nr.		System
83500		Maxi



Rollladenaufhängung

für Rollladenprofile, **rostfrei**, erschwert ein Hochschieben von außen



Art. Nr.	Inhalt	System
19200	3x	Mini
19400	3x	Maxi



Rollladen-Sicherung Automatik

verhindert ein Hochschieben von außen,
Edelstahl, ideal für Rollladenantriebe
- einfache Montage von innen



Art. Nr.	Inhalt	System
16002	2x	Maxi





Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster raus!


Seit Jahren steigende Heizkosten lassen uns über nachträgliche Dämmmaßnahmen nachdenken. Der Rollladenkasten wird hierbei oft unberücksichtigt gelassen. Leider zu Unrecht, da er eine Wärmebrücke ist und somit einen großen Schwachpunkt in der Außenfassade darstellt.

Bei den meisten Immobilien, die vor den 90er Jahren erbaut wurden, sind Rollladenkästen gar nicht oder nur unzureichend gedämmt worden. Aber auch in vielen Neubauten gibt es häufig eine unzureichende Dämmung des Rollladenkastens.


Effizient gedämmt!

Um den Wärmeverlust bis zu 70% zu verringern und teure Heizkosten zu sparen, ist eine nachträgliche Dämmung bei den meisten Rollladenkästen sinnvoll. Weniger Emission bedeutet weniger Belastung für die Umwelt und spart Heizkosten.

Eine richtige Dämmung wirkt sich auch auf den Energiepass aus. Je besser Ihre Immobilie bewertet ist, desto höher ist der Verkaufspreis oder die Mieteinnahmen können gesteigert werden. Ebenfalls ist eine Sanierungsdokumentation für den Erhalt von Fördermitteln notwendig. Das Dämmen von Rollladenkästen lohnt sich also doppelt und ist günstiger als Sie denken.

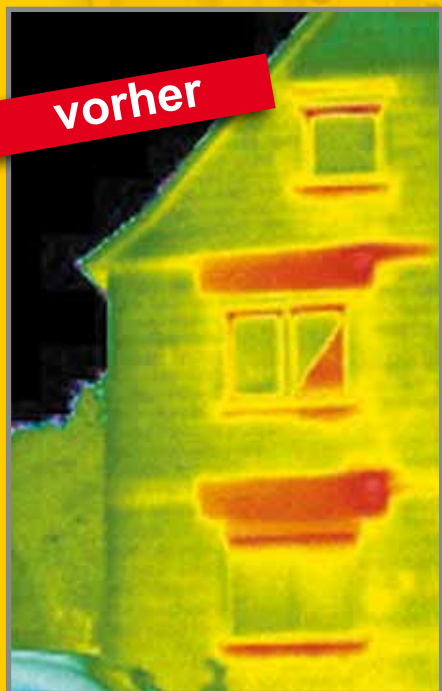


vorher

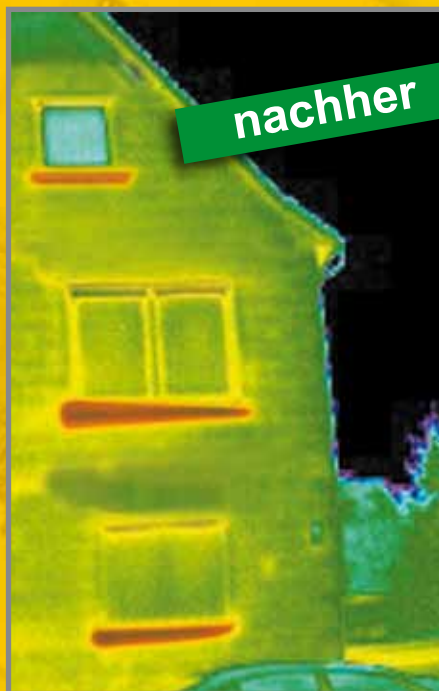

nachher



**Gib dem Schimmel
keine Chance!**

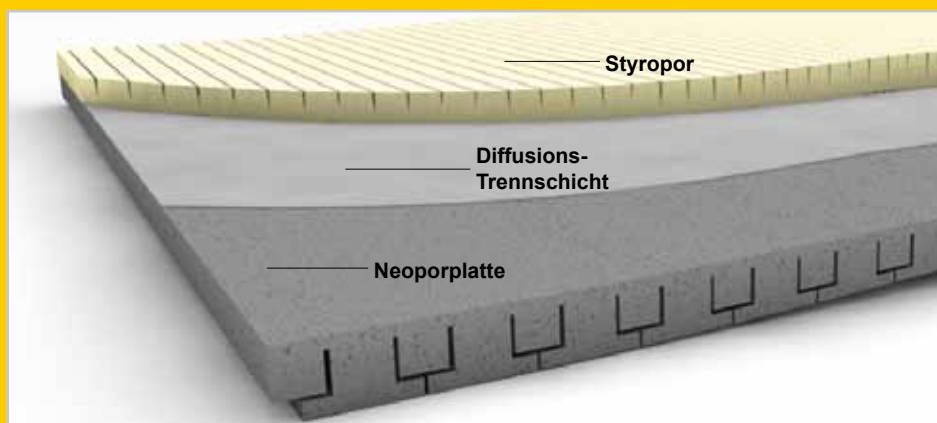

Die atmungsaktive Diffusions-Trennschicht verhindert Schimmelbildung!

Schimmelbildung schadet nicht nur der Gebäudesubstanz, sondern wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus. Die Rollladenkasten-Dämmung besteht aus einer hoch wärmedämmenden Styroporplatte (WLG 035), einer Neoporplatte (WLG 031) und einer

innenliegenden Diffusions-Trennschicht. Die Diffusions-Trennschicht ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit nach außen und verhindert zusätzlich das Eindringen von kalter Zugluft nach innen.

Eine spezielle Profilierung ermöglicht hohe Materialflexibilität und bietet optimale Verarbeitungseigenschaften.

Rollladenkasten-Dämmung

25 mm

- für große Rollladenkästen
- schnelle Montage durch Nut und Feder, sehr heimwerkerfreundlich
- 2-teilig, zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- Wärmeleitgruppe (WLG) < 035
- ideal für Revision von unten oder raumseitig



Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66250	100 x 50 cm	25 mm

Rollladenkasten-Dämmung

13 mm

- für enge Rollladenkästen, z.B. Türen
- schnelle Montage durch Nut und Feder, sehr heimwerkerfreundlich
- 2-teilig, zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ideal für Revision von unten oder raumseitig



Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66258	100 x 50 cm	13 mm

Rollladenkasten-Dämmung

25 mm

- für große Rollladenkästen
- Montage mit PU-Schaum
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- Revision raumseitig



Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66255	100 x 79 cm	25 mm
66256	100 x 50 cm	25 mm



Rollladenkasten-Dämmung

13 mm

- für enge Rollladenkästen, z.B. Türen
- Montage mit PU-Schaum
- Revision raumseitig



Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66257	100 x 50 cm	13 mm



Rollladenkasten-Seitenteil, 2 Stück

15 mm

- für die seitliche Dämmung des Rollladenkastens
- ideale Ergänzung zur Rollladenkasten Dämm-Matte



Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66272	30 x 36 cm	15 mm



Rollladenkasten Dämm-Profil

25 mm

- für PVC-Aufsatz-Rollladenkästen
- einfache Anpassung an die Kastenhöhe durch vorgefertigte Nuten
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035




Art. Nr.	Maße (B x H)	Stärke
66265	120 x 18 cm	25 mm
66266	120 x 22 cm	25 mm





Komfort-Wandlager

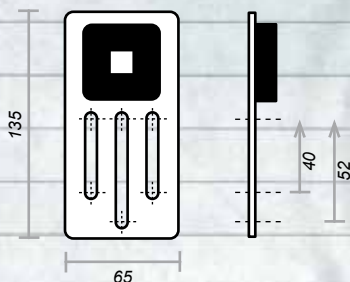

Komfort-Wandlager

Geräuscharmes Lager aus **hochwertigem Gummi**, für den leisen Betrieb von Rollläden. Einfache Montage im Rollladenkasten, höhenverstellbar, 2-teilig. Für das Rollladensystem **MINI / MAXI**.

- gleicht Höhentoleranzen der Befestigungsschrauben aus
- verhindert die Übertragung von Schwingungen

Art. Nr. 20305



Bei Fragen oder Tipps für den Einbau bieten wir Ihnen professionelle Beratung.

Tel +49(0)271 890 56-444

Fax +49(0)271 890 56-398

E-Mail service@schellenberg.de



Wichtiger Hinweis!

Alle angegebenen Leistungswerte gelten nur bei einwandfreiem Zustand des Rollladenpanzers, der Lager, der Führungsschienen etc.

Händlerstempel



www.schellenberg.de